

VIBRADORES DE RODILLO GIRATORIO NCR™

Los vibradores de rodillo giratorio NCR™ proporcionan una poderosa fuerza vibratoria rotativa para vaciar tolvas y evitar la adhesión a tuberías y placas. Estos vibradores producen altas frecuencias, altas fuerzas centrífugas y un comportamiento de resonancia único por un rodillo de acero circulante. Las aplicaciones de rampas energizantes, reducción de fricción y vaciado de tolvas son ideales para la serie NCR™.



Recubrimiento sanitario y funcionamiento sin lubricación: perfecto para aplicaciones farmacéuticas y alimentarias.

Ambientes Hostiles

Los vibradores de rodillos rotativos NCR™ están sellados con juntas tóricas. Este sistema de sellado mantiene los líquidos fuera, incluso en los entornos más duros.

A la derecha, se utiliza un vibrador NCR™ para energizar una rampa. Incluso en contacto constante con productos químicos agresivos, los vibradores NCR™ siguen funcionando.

FEATURES

Sin Lubricación requerida

Los vibradores de rodillo giratorio NCR™ no tienen lubricación, lo que elimina el uso de lubricadores desordenados y que requieren un gran mantenimiento. No se descarga neblina de aceite a la atmósfera.

Silencioso

Los niveles de ruido son de 60 a 75 decibeles, muy por debajo de los límites reglamentarios.

Especificaciones Adicionales

- Rango de presión de aire: 30 – 60 psi.
- Preparación del aire: filtro de 5 micras, regulador de presión.
- Incluido: Silenciador y pezón.
- Temperatura de funcionamiento: Máx. 250 ° F.
- Fuerza (máximo): 2046 lb-fuerza.
- Garantía: 3 años cuando se opera dentro de las recomendaciones.


VIBRADORES DE RODILLO GIRATORIO NCR™

NCR™ RENDIMIENTO

	FREQUENCY		FORCE LBS. (N)		AIR CONSUMPTION CFM (L/MIN)	
	30 PSI(2 BAR)	60 PSI(4.1 BAR)	30 PSI(2 BAR)	60 PSI(4.1 BAR)	30 PSI(2 BAR)	60 PSI(4.1 BAR)
NCR 3	22699	30480	197.4(878)	355(1579)	1.94(55)	3.57(101)
NCR 10	20180	24520	512.1(2278)	756(3363)	4.27(121)	7.45(211)
NCR 22	16400	20040	744.8(3313)	1109(4933)	5.72(162)	10.4(293)
NCR 57	12480	14370	1102(4902)	1459(6489)	8.69(246)	14.5(410)
NCR 120	10140	11680	1520(6765)	2018(8976)	11.1(315)	19.1(542)

NCR™ DIMENSIONES

	A	B	C	D	E	F	G	H	K
NCR 3	2.00(51)	1.12(28.5)	3.39(86)	2.68(68)	0.28(7)	1/8	1.57(40)	0.28(7)	0.47(12)
NCR 10	2.64(67)	1.42(36)	4.45(113)	3.54(90)	0.35(9)	1/4	1.97(50)	0.35(9)	0.63(16)
NCR 22	3.15(80)	1.67(42.5)	5.04(128)	4.09(104)	0.35(9)	1/4	2.36(60)	0.39(10)	0.63(16)
NCR 57	3.94(100)	2.01(51)	6.30(160)	5.12(130)	0.51(13)	3/8	3.15(80)	0.47(12)	0.79(20)
NCR 120	4.72(120)	2.95(75)	7.64(194)	5.98(152)	0.67(17)	3/8	3.94(100)	0.51(13)	0.94(24)

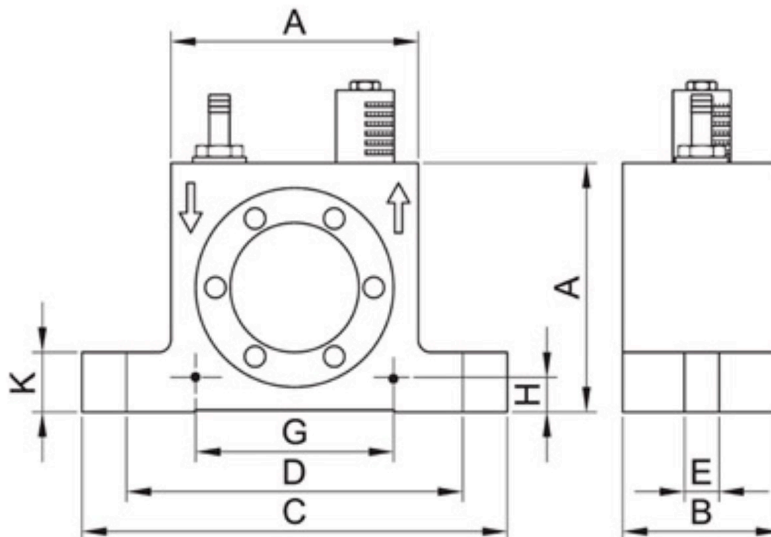

VIBRADORES DE RODILLO GIRATORIO NCR™

FOTOS

