


MARTIN® VAC-MOUNT™ Vibradores Portables

Vibración Instantánea! Sin Soldaduras! Trabajo Continuo!

Los Vibradores Portátiles Vac-Mount son la respuesta para las aplicaciones de fácil instalación y donde la máxima portabilidad sea necesaria. Los soportes son fijados gracias al vacío generado, por el sistema de succión Venturi. Solo tiene que colocar la unidad en la pared del contenedor, encienda la válvula de succión y adelante, listo para trabajar. Esta es la solución ideal para problemas de flujo intermitente o para la limpieza entre lotes. Los Vibradores Portátiles Vac-Mount MARTIN® son las herramientas perfectas para solucionar problemas de flujo de materiales.

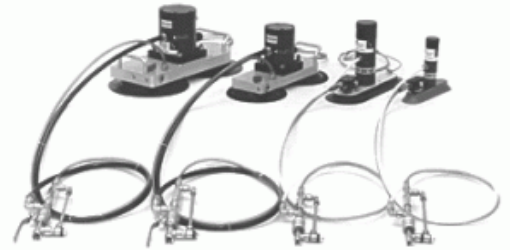

Los vibradores Vac-Mount están disponibles en diferentes tamaños, incluyendo con impacto, sin impacto y de alta frecuencia.

Características

Facil de Usar

Unidades ligeras, ofrecen portabilidad, el más grande, el más potente pesa menos de 16 kilos. Todos los controles necesarios para el funcionamiento del vibrador y montaje están incluidos.

Elimina Conjeturas

El vacío del montaje ayuda a identificar la mejor posición y ubicación del vibrador.

Vibradores Portátiles para Tolvas

Colóquelos en lugares de descarga, cumplimiento instantáneo y vibración controlada, para eliminar los destructivos y costosas reparaciones al momento de usar martillo.

Remueve Residuos Rápidamente

Fije una unidad entre 2 lotes, para remover residuos rápido y eficientemente, reduciendo así producto y mano de obra desperdiciada.

MARTIN® VAC-MOUNT™ Vibradores Portables

Rendimiento

	MIN. REQUIRED MOUNTING SURFACE AREA		WEIGHT	AIR CONSUMPTION
	FLAT SURFACE	ROUND SURFACE	LBS. (KG)	CFM (L/MIN)
NTS 120NF VAC 10	8" X 3" (203 x 76)	4" (102)	5(2.3)	0.78(22)
NTS 180NF VAC 10	8" X 3" (203 x 76)	4" (102)	5(2.3)	0.78(22)
NTS 250 NF VAC 10	8" X 3" (203 x 76)	4" (102)	6(2.7)	0.78(22)
NTS 350 NF VAC 12	12" X 5" (305 x 127)	14" (356)	7(3.2)	1.27(36)
NTS 50/01 VAC 15	14" X 6" (356 x 152)	33" (838)	18(8.2)	1.84(52)
NTS 54/02 VAC 20	18" X 8" (457 x 203)	60" (1524)	24(10.9)	1.84(52)
NTS 50/04 VAC 20	18" X 8" (457 x 203)	60" (1524)	35(15.9)	1.84(52)
NCT-4 VAC 10	8" X 3" (203 x 76)	4" (102)	2(.9)	0.78(22)
NCT-10 VAC 12	12" X 5" (305 x 127)	14" (356)	6(2.7)	1.27(36)
NCT-29 VAC 15	14" X 6" (356 x 152)	33" (838)	9(4.1)	1.84(52)
NCT-108 VAC 20	18" X 8" (457 x 203)	60" (1524)	19(8.6)	1.84(52)
NTP-25 VAC 10	8" X 3" (203 x 76)	4" (102)	3(1.4)	0.78(22)
PKL 135/6 VAC 12	12" X 5" (305 x 127)	14" (356)	7(3.2)	1.27(36)
PKL 150/6 VAC 15	14" X 6" (356 x 152)	33" (838)	14(6.4)	1.84(52)
PKL 170/5 VAC 20	18" X 8" (457 x 203)	60" (1524)	37(16.8)	1.84(52)
PKL 220 VAC 20	18" X 8" (457 x 203)	60" (1524)	34(15.5)	1.84(52)
inches(mm)				

Fotos



El Vibrador MARTIN® VAC-MOUNT™ es ideal para solucionar problemas de flujos de materiales.

Vibrador Portable

Excelentes para descargar, compactar y limpiar.